

SPIT

EXTINCTEURS 3-6-9 LITRES

à eau pulvérisée avec additif écologique



PERFORMANCES

Innovation

3 L	8A - 89B - 40F
6 L	21A - 183B - 75F
9 L	27A - 233B - 75F

La gamme d'extincteurs SPIT à pression auxiliaire avec additif écologique correspond à vos exigences en terme d'environnement et d'utilisation sur le long terme. Idéale pour une sécurité optimale de l'utilisateur, cette gamme allie protection de l'environnement, performance et esthétique. Elle s'emploie sur les feux de classes A (bois, papiers, etc.), B (essence, fioul, etc.) et F (huile, cuisson, etc.). Conçue dans le respect des exigences réglementaires et dans une démarche d'éco-conception, elle répond aux besoins des activités industrielles, tertiaires, agro-alimentaires et domestiques.

➤ SÉCURITÉ :

- Poignée métallique résistante et non blessante,
- Design compact,
- Agent extincteur facilement identifiable,
- Parmi les plus hautes performances du marché dans sa catégorie.

➤ PRESSION PERMANENTE

GAMME BIO 3 LITRES :

- Manomètre permettant de vérifier à tout instant si l'appareil est opérationnel,
- Maintenance rapide et sécurisée par une vanne équipée d'une soupape et d'un piston de contrôle.

➤ PRESSION AUXILIAIRE

GAMME BIO 6-9 LITRES :

- Identification immédiate de la percussion par témoin et goupille non repositionnable,
- Poignée pistolet ergonomique et manoeuvrable à 360° permettant une meilleure attaque du feu,
- Rechargement et maintenance facilités par une large ouverture,
- Obturateur en aluminium résistant à la corrosion et goujons (M10).

➤ MAINTENANCE :

- Maintenance facilitée sans dénaturation de l'additif et rejet d'eau mélangée.

➤ ENVIRONNEMENT :

- Additif non corrosif et non toxique 100% végétal,
- Composants naturels répondant au delà des exigences des réglementations REACH,
- Interruption du développement des bactéries.

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.

TAUX D'ÉLIMINATION DE L'ADDITIF
98 % SOUS 12 JOURS



LES + PRODUIT

- Innovation et exclusivité reconnues par de nombreux prix et distinctions,
- Gamme disponible de 3 à 50 L.
- **BIODÉGRADABLE - BIODÉGRADANT :**
 - Régénération naturelle du milieu contaminé,
 - Rétablissement de l'équilibre biologique.



PIÈCES DÉTACHÉES


- 1 Tête montée sans cartouche
- 2 Écrou borgne
- 3 Lance nue
- 4 Pulvérisateur
- 5 Cartouche CO₂ 40 g
- 6 Poignée verte
- 7 Goupille de sécurité verte
- 8 Joint de tête (modèle déposé)
- 9 Percuteur
- 10 Scellé plastique
- 11 Tube plongeur
- 12 Pastille éjectable
- 13 Support mural*
- 14a Bague
- 14b Protège sparklet partie inférieure
- 14c Joint plat
- 14d Joint plat caoutchouc
- 15 Cache soufflette vert
- 16 Joint de buse
- 17 Joint de lance
- 18 Goupille d'articulation
- Options
- 19 Support transport
- 20 Socle embase verte
- 21 Enjoliveur vert

	6 L	9 L
1	A018069	A018072
2	A001683	
3	A012823	
4	A018059	
5	A001349	
6	A018067	
7	A021886	
8	A013623	
9	A000553	
10	A001726	
11	A014079	A014080
12	A021888	
13	A001371	
14a	A021788	
14b	A021991	
14c	A021694	
14d	A024169	
15	A021866	
16	A012869	
17	A012870	
18	A014054	
Options		
19	A000495	A000506
20	A021860	A021863
21	A021875	



- 1 Vanne complète verte
- 2 Tamis pulvérisateur 1 trou
- 3 Ailette pulvérisateur 1 trou
- 4 Diffuseur vert
- 5 Support transport
- 6 Sangle
- 7 Manomètre
- 8 Goupille de sécurité
- 9 Joint de tête
- 10 Scellé plastique

	3 L
1	A018456
2	A013161
3	A021887
4	A021879
5	A018167
6	A018143
7	A010773
8	A001185
9	A010851
10	A001726

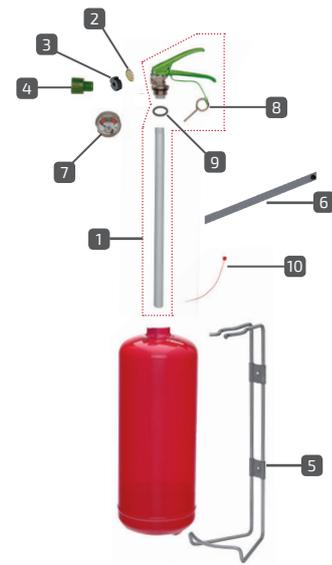

*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.
 **Garantie valable dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	3 L EAU + ADDITIF ÉCOLOGIQUE	6 L EAU + ADDITIF ÉCOLOGIQUE	9 L EAU + ADDITIF ÉCOLOGIQUE
Référence (non équipé)	A018854	A018077	A018080
Agent extincteur en prémélange	2,817 l eau + 0,183 kg BIOVERSAL®	5,63 l eau + 0,37 kg BIOVERSAL®	8,35 l eau + 0,65 kg BIOVERSAL®
Foyers	8A-89B-40F	21A-183B-75F	27A-233B-75F
Poids en ordre de marche	5,325 kg	10,3 kg	14 kg
Hauteur	440 mm	465 mm	560 mm
Largeur hors tout	180 mm	220 mm	230 mm
Diamètre	130 mm	160 mm	170 mm
Agent propulseur	15 bar (azote + 3 % hélium)	Cartouche CO ₂ 40g	
Température d'utilisation	+ 0° C + 60° C	+ 0° C + 60° C	
Temps de fonctionnement	23,7 secondes	35,7 secondes	57,3 secondes
Emballage L x l x H	460 x 170 x 150	600 x 200 x 175	660 x 220 x 185
Palettisation L x l x H (quantité par palette)	800 x 1200 x 1530 (105 appareils)	800 x 1200 x 1575 (64 appareils)	800 x 1200 x 1625 (40 appareils)
Poids de la palette	570 kg	700 ± 5 kg	584 ± 5 kg

VOTRE CONTACT